

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR ENVIRONNEMENTS CONTROLÉS

LED LINE

OUVERTURE PAR LE DESSOUS

RPBA 300 1200

4 x 2200 lm



conform with  Zhaga



Applications

Environnements contrôlés

Spécifications

Design

Luminaire développé pour installation dans zones contrôlées où l'accès par le dessus est trop limité ou impossible. Lors de la maintenance, risque de contamination par le dessus très limité.

Couvercle et caisson

Tôle électrozinguée, laquée poudre (époxy/polyester 70-80µ) après fabrication.
Verre trempé (clair)

Couleurs standards

RAL 9002 - 9010

Connecteur

Branchement par des connecteurs rapides (3 directions).

Voltage

230 Volts AC standard - autres voltages sur demande.

Led

OSRAM PrevaLED® Linear Slim - 4000 K
Durée de vie > 50 000 hrs
Rendement 165 lm/W

IP-rating

IP 65 (en bas) / IP 54

Options

1. Dimmer graduable
2. Batterie de secours (1-3hr)
3. Strip led 1300 lm
4. couleur différente (K)


Garantie

OSRAM 5 ans


LED LINE OUVERTURE PAR LE DESSOUS RPBA 300 1200

4 x 2200 lm

Détails

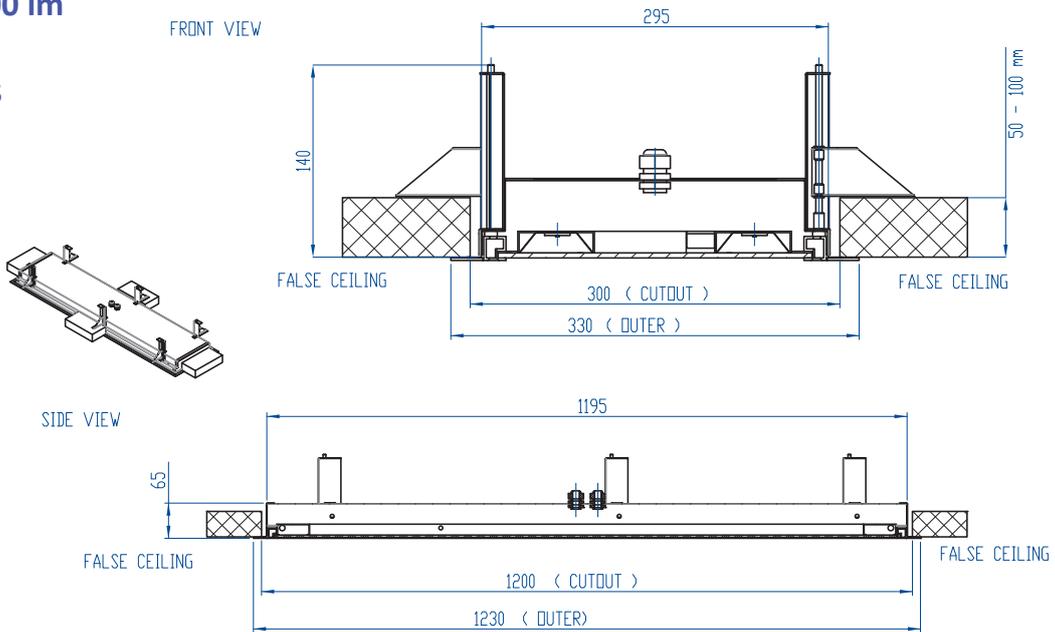

Données électriques et photométriques

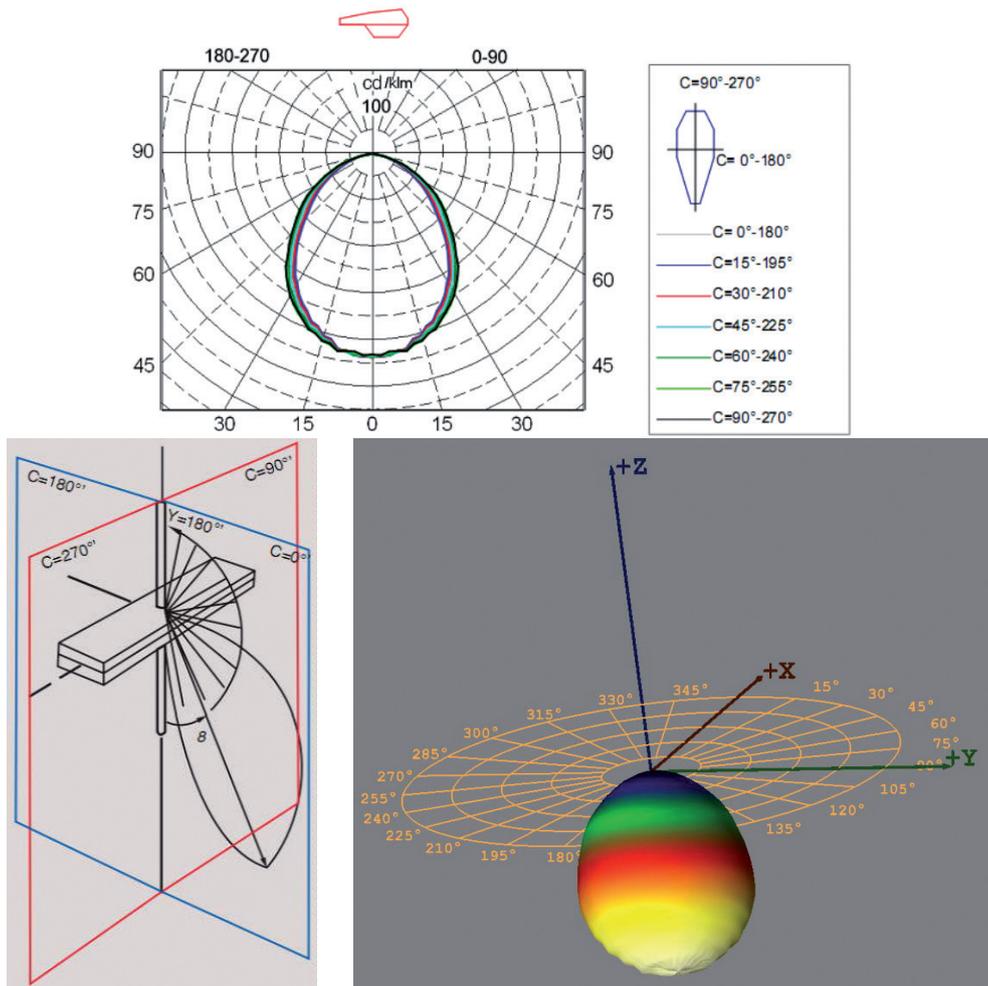

Sous réserve de modifications